





ITEM # 14012

Ce produit peut potentiellement être dangereux s'il n'est pas installé conformément à nos directives ou s'il est utilisé de façon non-conforme.
This product can be potentially harmful if it is used in a non compliant way.

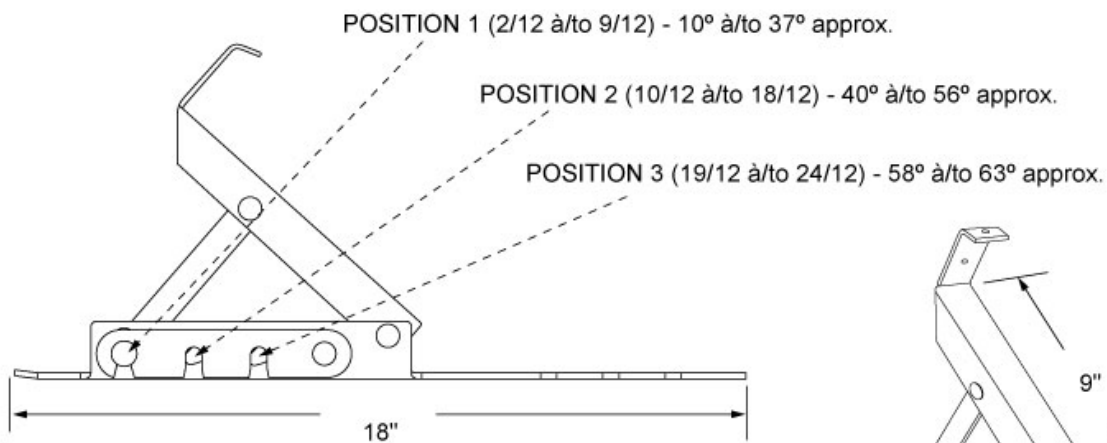

PENTE DE TOIT
4/12
18°
APPROX.

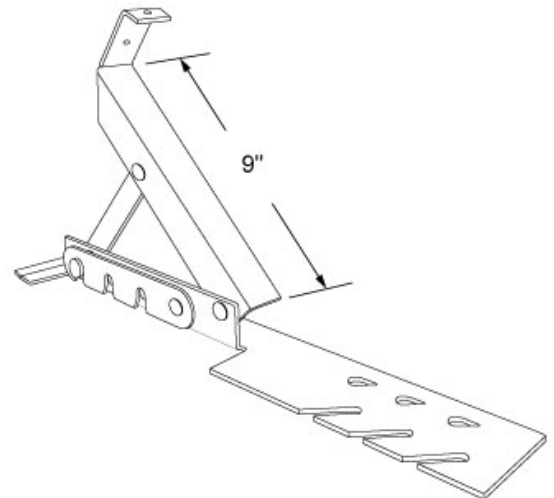

- Un étrier doit être placé à tous les 6 pieds au maximum.
- Ce produit n'est pas conçu pour soutenir les matériaux de construction.
- Une personne maximum par longueur de 6 pieds.
- Chaque étrier doit être fixé à l'aide d'au moins 3 clous communs de 4 pouces dans les chevrons sous-jacents.
- Les madriers doivent dépasser les étriers d'un minimum de 6 pouces et d'un maximum de 9 pouces à chaque extrémité et doivent également être sécurisés aux étriers à l'aide d'un clou commun de 3 pouces minimum.
- Veuillez vous assurer que les boulons sont toujours bien serrés et en bon état.
- A bracket has to be placed every 6 feet maximum.
- This product has not been designed to support construction material.
- Maximum of a person by a 6 feet length.
- Each bracket has to be secured with at least 3 common 4 inches nails in the underlying rafter.
- Planks have to exceed the bracket by a minimum of 6 inches and a maximum of 9 inches at each ends and have also to be secured to the bracket with a 3 inches common nail minimum.
- Make sure that the bolts are always tight and in good shape.

pour pente de toit / for a roof grade : 2/12 à/to 24/12

POIDS / WEIGHT : 1,45 Kg
UTILISATION / USE : 2 X 10